LUX FLOOR

Pro – Hochglanz-Bodenbeläge



Abbildung: Dakar – LF-4159

Produktkatalog 2026

Hochglanz-Vinyl. Für Küche, Bad und Wohnbereich.

Feuchtigkeitsbeständig. Ausdrucksstark. Für den Alltag gemacht.

5	5 mm	830 × 470	NK 32
Dekore	SPC-Klickvinyl XL	mm Großformat	Nutzungsklasse

Marmor und Stein.
Glanz für besondere Räume.

Hochglänzende Marmor- und Steindekore für Wohn- und Gewerberäume. Die lichtreflektierenden Oberflächen betonen die Zeichnung der Dekore und lassen Räume großzügiger wirken. Fünf Dekore reichen von klarem Weiß über warme Elfenbein- und Beigetöne bis zu hellem Grau.

Feuchtigkeitsbeständig

Für Küche, Bad und Wohnbereich sowie Feuchträume geeignet, wenn die Verlegevorgaben eingehalten werden.

Fußbodenheizung

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung bis max. 28 °C Oberflächentemperatur.

Großformat 83 × 47 cm

Große Platten mit V-Fuge lassen Räume ruhiger und großzügiger wirken.

Schwimmende Klickverlegung

5 mm SPC-Klickvinyl XL mit integrierter Trittschalldämmung.

Pflegeleicht

Die strapazierfähigen, geschlossenen Oberflächen sind einfach zu reinigen.

Dokumentiert


Technische Datenblätter, Verlegeanleitungen und verfügbare Zertifikate für die jeweilige Kollektion.

Die 5 Dekore auf einen Blick




Dakar

LF-4159

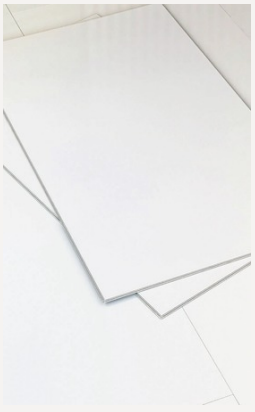

Antartis Weiß

LF-4160

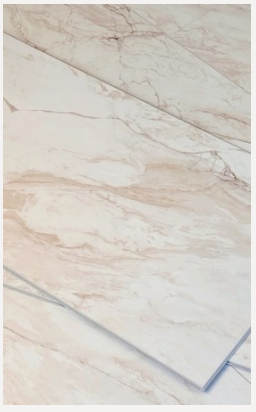

Freetown

LF-4161



Cherry

LF-4162



Sakura

LF-4163

Ein Aufbau. Fünf Dekore.

Die fünf Dekore teilen denselben technischen Aufbau. Unterschiede liegen in der Optik; die folgenden Konstruktionsdaten gelten für alle aufgeführten Artikel.



SPC-Klickvinyl XL


5 mm - NK 32 / AC4

Großformat mit 0,3 mm Nutzschicht und integrierter Trittschalldämmung, schwimmend verlegt. Für Wohnflächen sowie normal beanspruchte Gewerberäume. Weichmacherfreie SPC-Trägerplatte.

Eigenschaft	SPC-Klickvinyl XL - 5 mm
Format	830 × 470 mm
Gesamtstärke	5 mm
Nutzungsklasse	32
Abriebklasse	AC4 (Abriebwert mind. 7.000 nach EN 13329)
Nutzschicht	0,3 mm
Verlegung	Klick - schwimmend
Trittschalldämmung	integriert
Fugenbild	V-Fuge
Feuchtigkeit	für Feuchträume geeignet
Fußbodenheizung	nur Warmwasser, max. 28 °C
Paketinhalt	6 Platten - 2,341 m²

Dekore: Dakar, Antartis Weiß, Freetown, Cherry und Sakura.

Nutzungsklasse und Abriebklasse beschreiben unterschiedliche Eigenschaften. Die Verlegeanleitung des jeweiligen Artikels ist maßgeblich.

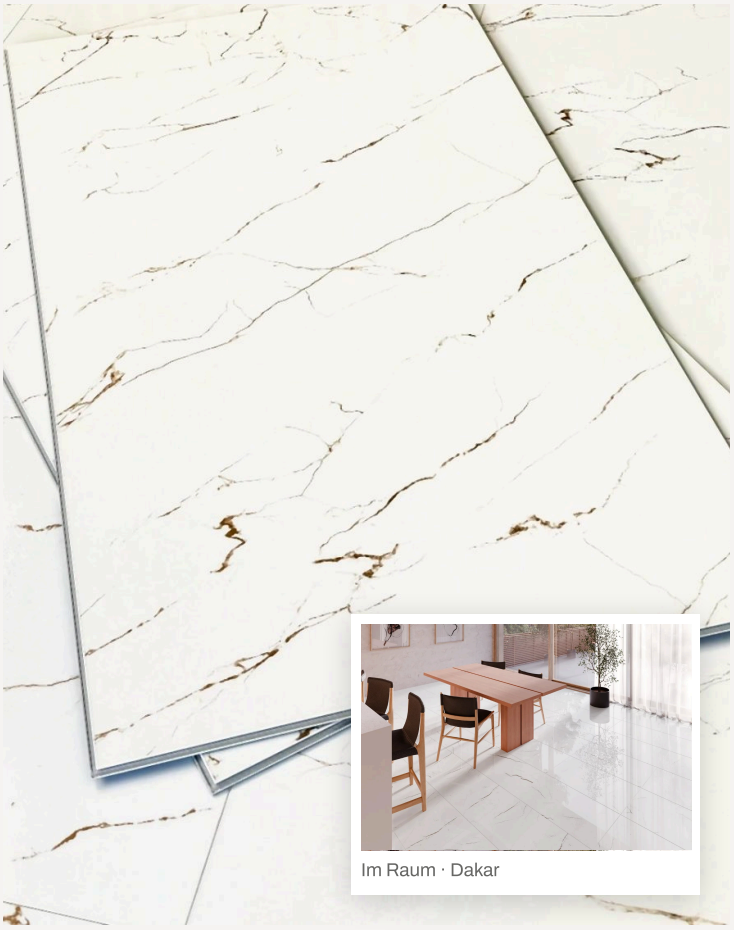

Im Raum · Dakar

Dekor 01 · SPC-Klickvinyl XL

Dakar

Artikel LF-4159

Helle Marmoroptik mit feinen goldenen Adern. Die glänzende Oberfläche bringt die elegante Zeichnung zur Geltung.

Aufbau	SPC-Klickvinyl XL
Format	830 × 470 mm
Gesamtstärke	5 mm
Nutzungsklasse	32 · AC4
Nutzschicht	0,3 mm
Verlegung	Klick · schwimmend
Trittschalldämmung	integriert
Fugenbild	V-Fuge
Paketinhalt	6 Platten · 2,341 m²
Feuchträume	geeignet[1]

[1] Verlegevorgaben des Produkts beachten.



Im Raum · Antartis Weiß

Dekor 02 · SPC-Klickvinyl XL

Antartis Weiß

Artikel LF-4160

Klares Weiß mit dezenter Zeichnung. Für helle Räume und eine ruhige, großzügige Raumwirkung.

Aufbau	SPC-Klickvinyl XL
Format	830 × 470 mm
Gesamtstärke	5 mm
Nutzungsklasse	32 · AC4
Nutzschicht	0,3 mm
Verlegung	Klick · schwimmend
Trittschalldämmung	integriert
Fugenbild	V-Fuge
Paketinhalt	6 Platten · 2,341 m²
Feuchträume	geeignet[1]

[1] Verlegevorgaben des Produkts beachten.



Im Raum · Freetown

Dekor 03 · SPC-Klickvinyl XL

Freetown

Artikel LF-4161

Warme Elfenbein- und Greigetöne mit sanfter Marmorierung. Für ein harmonisches, einladendes Ambiente.

Aufbau	SPC-Klickvinyl XL
Format	830 × 470 mm
Gesamtstärke	5 mm
Nutzungsklasse	32 · AC4
Nutzschicht	0,3 mm
Verlegung	Klick · schwimmend
Trittschalldämmung	integriert
Fugenbild	V-Fuge
Paketinhalt	6 Platten · 2,341 m²
Feuchträume	geeignet[1]

[1] Verlegevorgaben des Produkts beachten.



Im Raum · Cherry

Dekor 04 · SPC-Klickvinyl XL

Cherry

Artikel LF-4162

Warme Beigetöne mit einer feinen Travertinzeichnung. Für wohnliche Räume mit natürlicher Ausstrahlung.


Aufbau	SPC-Klickvinyl XL
Format	830 × 470 mm
Gesamtstärke	5 mm
Nutzungsklasse	32 · AC4
Nutzschicht	0,3 mm
Verlegung	Klick · schwimmend
Trittschalldämmung	integriert
Fugenbild	V-Fuge
Paketinhalt	6 Platten · 2,341 m²
Feuchträume	geeignet[1]

[1] Verlegevorgaben des Produkts beachten.

Dekor 05 - SPC-Klickvinyl XL

Sakura

Artikel LF-4163

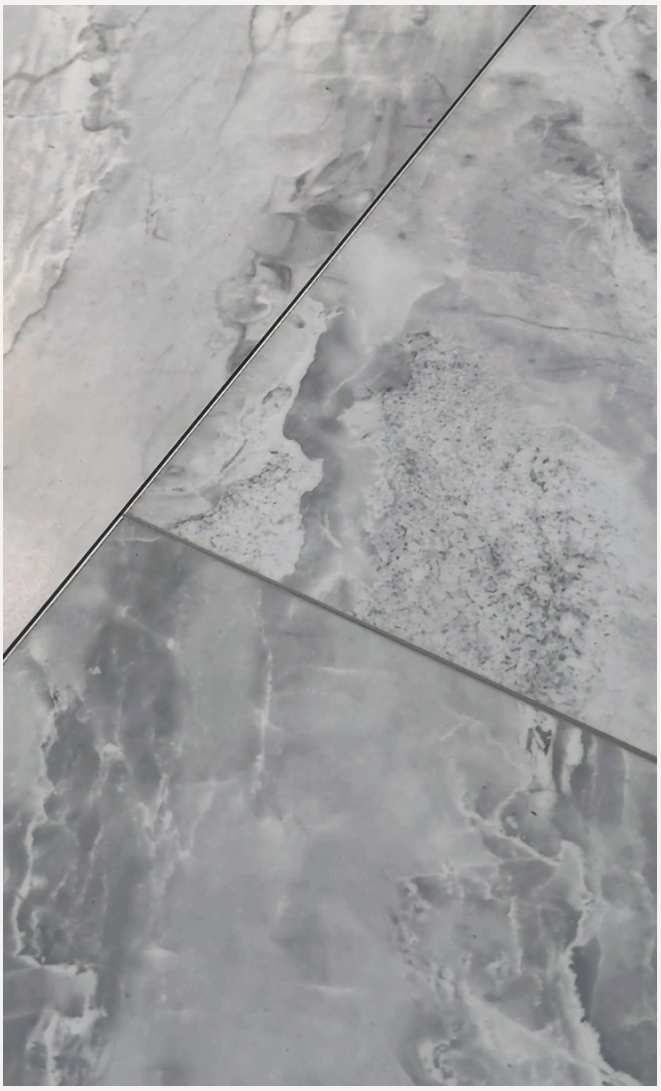

Helle Grautöne mit einer weichen, wolkigen Marmorzeichnung. Für eine ruhige, moderne Raumgestaltung.

Aufbau	SPC-Klickvinyl XL
Format	830 × 470 mm
Gesamtstärke	5 mm
Nutzungsklasse	32 - AC4
Nutzschicht	0,3 mm
Verlegung	Klick - schwimmend
Trittschalldämmung	integriert
Fugenbild	V-Fuge
Paketinhalt	6 Platten - 2,341 m²
Feuchträume	geeignet*

* Verlegevorgaben des Produkts beachten.



Sakura im Wohnbereich

Qualität und Normen

Geprüfte Qualität. Dokumentierte Eigenschaften.

Alle gelieferten Produkte erfüllen die jeweils anwendbaren europäischen Anforderungen an Bodenbeläge. Für jedes Modell stehen technische Daten, Verlegeanleitungen sowie verfügbare Zertifikate und Prüfberichte zur Verfügung.

E1	SHI Schadstoffgeprüft	TÜV PROFiCERT Interior PREMIUM	Bfl-s1	DS	R9

QNG-ready

Europäische Standards

Die Produkte werden nach den jeweils anwendbaren EN- und ISO-Normen geprüft. Die technischen Angaben umfassen unter anderem Nutzungsklasse, Maßstabilität, Resteindruck, Wärmedurchlasswiderstand und Eignung für den professionellen Einsatz.

Emissionsgeprüft für Innenräume

Die Bodenbeläge erfüllen Anforderungen an Formaldehyd- und VOC-Emissionen. Für die Hochglanz-SPC-Produktlinie sind unter anderem Formaldehydklasse E1, SHI Schadstoffgeprüft und TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM bestätigt.

Brand- und Rutschsicherheit

Für die Hochglanz-SPC-Produktlinie sind die Brandklasse Bfl-s1, die Gleitreibungsanforderung DS und die Rutschhemmklasse R9 bestätigt.

Für zertifizierte Bauprojekte

QNG-ready-Produkte können in Projekten des nachhaltigen Bauens eingesetzt werden. Die Nachweise ermöglichen die Berücksichtigung in Projekten nach QNG, DGNB, BNB, BREEAM und LEED.

Dokumentation zu jeder Lieferung

Technische Datenblätter, Verlegeanleitungen, Garantiebedingungen, Zertifikate und verfügbare Konformitätsnachweise werden passend zur jeweiligen Kollektion und Artikelnummer bereitgestellt.

Feuchtigkeit, Untergrund und Verarbeitung

SPC-Klickvinyl XL ist für Feuchträume ausgewiesen. Randanschlüsse und Bewegungsfugen sind nach Verlegeanleitung auszuführen. Die Wasserbeständigkeit des Belags ersetzt keine erforderliche Bauwerksabdichtung. Es gelten die produktspezifischen Vorgaben zu Untergrund, Fußbodenheizung und Pflege.

Gut verpackt. Einfach geplant.

Die Bodenbeläge werden in Kartons verpackt und für Lagerung und Transport auf Paletten gebündelt. Folienumwicklung hält die Packeinheiten zusammen; die Kennzeichnung erleichtert die Zuordnung der Lieferung. Bestellmengen lassen sich je Dekor in vollständigen Paketen planen.



Konstruktion	Inhalt je Paket
SPC-Klickvinyl XL - 5 mm	6 Platten - 2,341 m²

Berechnung der Paketanzahl

Raumfläche plus Verschnittzuschlag, geteilt durch die Fläche je Paket, aufgerundet auf volle Pakete.

Beispiel: 20 m² + 10 % Verschnitt = 22 m².
22 : 2,341 = 9,4. Daraus ergeben sich 10 Pakete.

Lux Floor Pro

Showroom und Produktunterlagen

Fünf Hochglanzdekore für Wohnflächen und professionellen Innenausbau. Technische Daten, Verlegeanleitungen und verfügbare Nachweise richten sich nach dem jeweiligen Artikel.

LUX FLOOR

E-Mail
floor@lux-floor-pro.de

Telefon / WhatsApp
02131 2917676 / +49 179 4033381

Showroom
Jagenbergstraße 7, 41468 Neuss

Online
lux-floor-pro.de
Katalog und Shop: lux-floor.de

Stand November 2026. Technische Angaben laut Produktdaten, Änderungen vorbehalten. Farbwiedergabe der Abbildungen kann vom Original abweichen. Maßgeblich sind Datenblatt und Verlegeanleitung des jeweiligen Artikels.